



NT 22/1 Ap Te L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, reusachtig zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



1 Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en -opgeborgen worden.



2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.



3 Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen.



4 Stopcontact voor apparatuur (met automatisch inschakelen)

- Het stopcontact fungeert als 'afstandsbediening' voor de zuiger.
- De zuiger wordt automatisch gestart zodra het aangesloten elektrische gereedschap in bedrijf wordt genomen.



NT 22/1 Ap Te L

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter

Technische gegevens

Artikelnr.	1.378-610.0	
EAN Code	4054278287935	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	71
Vacuüm	mbar / kPa	255 / 25,5
Tankinhoud	l	22
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	1300
Standaard nominale diameter	DN 35	
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB/A	72
Aantal turbines	1	
Gewicht	kg	6,1
Gewicht incl. verpakking	kg	9,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 370 x 480


Uitrusting

Zuigslang	m	1,9 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond	■	
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap	■	
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap	■	
patroonfilter	PES	
Filterreiniging	ApClean (halfautomatische filterreiniging)	
Beschermingsklasse	I	
Zwenkwiel met rem	■	

■ Bij de levering inbegrepen

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

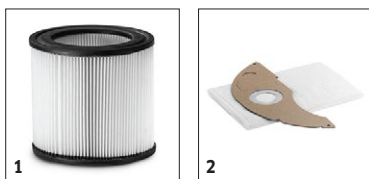

		Artikelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter PES								
Patroonfilter verpakt PES	1	2.889-219.0	1 stuk(s)				Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
Vliesfilterzakken								
Vlies filterzakken	2	2.889-217.0	5 stuk(s)				Vliesfilterzak, scheurvast, voor de zuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0


KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bochten standaard	1	2.889-199.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht met valse luchtschuif, antistatisch	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond nat/droog, standaard	5	2.889-263.0	1 stuk(s)	35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis verchroomd	7	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm			Zuigbuis, metaal verchroomd in DN 35, lengte 0,5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmond									
auto mondstuk	8	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	10	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Set zuigbuizen	12	2.889-218.0	2 stuk(s)	35	505 mm				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0

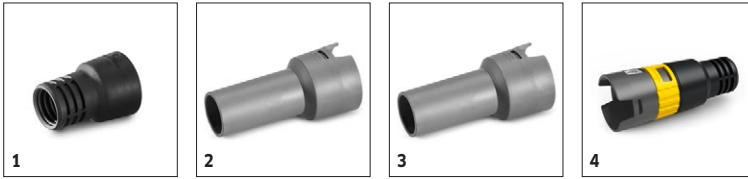

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk rubberen mof	1	5.303-877.0	1 stuk(s)	35				■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend								
Gereedschapsmof DN 35, clip-baar	4	2.889-151.0	1 stuk(s)	35			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m	1	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	2	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	3	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overige								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)				Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren