


IK overzicht industriële drukspuiten

In deze tabel vindt U verscheidene voorbeelden van veel gebruikte chemicaliën, en welke sproeier hiervoor het meest geschikt is. Houdt rekening met de aangegeven maximum percentages.

| | | IK MULTI - MULTI PRO | IK ALKALINES | IK HC | IK METAAL - RVS |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| Zuren | Azijnzuur (max 20%) | L | ✓ | X | X |
| | Zoutzuur (max 30%) | ✓ | L | X | X |
| | Vloeizuur (max 20%) | ✓ | X | X | X |
| | Fosforzuur | ✓ | L | X | X |
| | Nitraatstikstofzuur (max 20%) | ✓ | L | X | X |
| | Zwavelzuur (max 30%) | ✓ | L | X | X |
| | Andere zuren | ✓ | L | X | X |
| Alcoholen | Butanol | L | ✓ | X | L |
| | Ethanol | L | ✓ | X | L |
| | Methanol | L | ✓ | X | L |
| | Andere alcoholen | L | ✓ | X | L |
| Alifatische Koolwaterstoffen | Decaan | L | X | ✓ | ✓ |
| | Heptaan | L | X | ✓ | ✓ |
| | Hexaan | L | X | ✓ | ✓ |
| | Pentaaan | L | X | ✓ | ✓ |
| Aromatische koolwaterstoffen | Limoneen | L | X | ✓ | ✓ |
| | Naftaleen | L | X | ✓ | ✓ |
| | Tolueen (max 40%) | L | X | ✓ | ✓ |
| | Xyleen | L | X | ✓ | ✓ |
| Olieën en petroleum producten | Plantaardige olieën | L | X | ✓ | ✓ |
| | Diesel | L | X | ✓ | ✓ |
| | Benzine | L | X | ✓ | ✓ |
| | Kerosine | L | X | ✓ | ✓ |
| Alkalines en ketones | Aceton | X | ✓ | X | X |
| | Ammoniak | L | ✓ | X | X |
| | Sodium hydroxide | X | ✓ | X | X |
| | Kalium hydroxide | X | ✓ | X | X |
| | Natriumhypochloriet | L | L | X | X |
| Materiaal sterkte | Hoge druk | L | L | L | ✓ |
| | Warme chemicaliën (Max 50grC) | L | L | L | ✓ |
| | Weersbestendigheid | L | L | L | ✓ |

✓ Optimaal L Beperkt X Niet geschikt

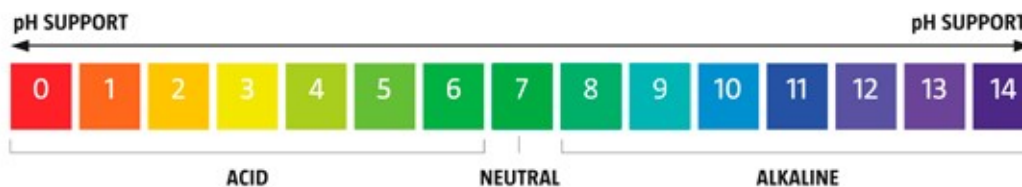

Construction.



Automotive and detailing.



Cleaning & disinfection.



Pest control.



Industrie & maintenance.



Food.